



OBUDOWY BETONOWE
STACJI TRANSFORMATOROWYCH
2B 25-36w/2x630



2B 25-36w

z obsługą
wewnętrzną



Dane techniczne obudowy stacji


obudowa TYPU	2B 25-36w/2x630
warianty	1-1 1-2
elementy	piwnica + korpus + dach
materiały	
korpus, dach	żelbet - monolit
drzwi i kraty wentylacyjne	alucynk/aluminium
wymiary obudowy:	
długość	5160 [mm]
szerokość	3600 [mm]
wysokość	2600 [mm]
wysokość wewnątrz obudowy	2300 [mm]
wysokość obudowy nad ziemią	2800 [mm]
głębokość posadowienia	800 [mm]
powierzchnia zabudowy	18,58 [m²]
ciężar obudowy:	
korpus	2x7900 [kg]
dach	2x3900 [kg]
piwnica	2x5900 [kg]
stopień ochrony	IP 43
klasa obudowy	(10) (15) (20) ¹⁾
klasa odporności pożarowej	B
odporność ogniowa ścian pełnych i stropu	REI 120
wytrzymałość obudowy na uderzenia	20 J
wytrzymałość dachu na obciążenie	2500 N/m²
wentylacja obudowy stacji	grawitacyjna

Warianty

max wymiary urządzeń

rozdzielnic SN _____ max 3200 x 1100 [mm]
rozdzielnic nN _____ max 3200 x 350 [mm]
transformator _____ max 2x(1000 x 1600 x 2000) [mm]

2B 25-36w / 2x630 / 1-2




obudowa: 2 x moduł B 25-36w

przedział

TR: drzwi z kratami wentylacyjnymi
+ dwie boczne kraty wentylacyjne
SN i nN: drzwi z kratami wentylacyjnymi
z prawej strony budynku

2B 25-36w / 2x630 / 1-1

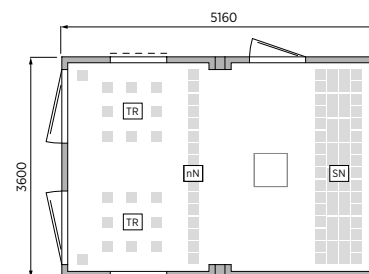

obudowa: 2 x moduł B 25-36w

przedział

TR: drzwi z kratami wentylacyjnymi
+ dwie boczne kraty wentylacyjne
SN i nN: drzwi z kratami wentylacyjnymi
z lewej strony budynku

(¹⁾ w zależności od wariantu wykonania i sposobu wentylacji obudowy stacji



**Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Innowacyjnych "WILK"**

ul. Portowa 4a, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 67/ 256 41 53, info@pkiwilk.pl

**stacje
transformatorowe**

złącza kablowe
średniego napięcia

rozdzielnice średniego napięcia

transformatory olejowe
i żywiczne

rozdzielnice niskiego napięcia
dystrybucyjne

rozdzielnice niskiego napięcia
przemysłowe



zeskanuj, aby przejść do strony
www.pkiwilk.pl

