



ZŁĄCZA KABLOWE

ZKSN/P-2 (KET+MP)

ŚREDNIEGO NAPIĘCIA **Z POMIAREM**



ZKSN/P-2 (KET+MP)




Parametry techniczne

napięcie znamionowe	24 kV
napięcie znamionowe krótkotrwale wytrzymywane 50 Hz	50 kV
napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane 1,2/50μS	125 kV
prąd znamionowy ciągły pola liniowego i szyn zbiorczych	630 A
prąd znamionowy krótkotrwale wytrzymywany w ciągu 1 sek	16 kA
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	40 kA
stopień ochrony od strony obsługi	IP 43
klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny	IAC-AB-16/1sek

i Inne parametry po uzgodnieniu

Wymiary

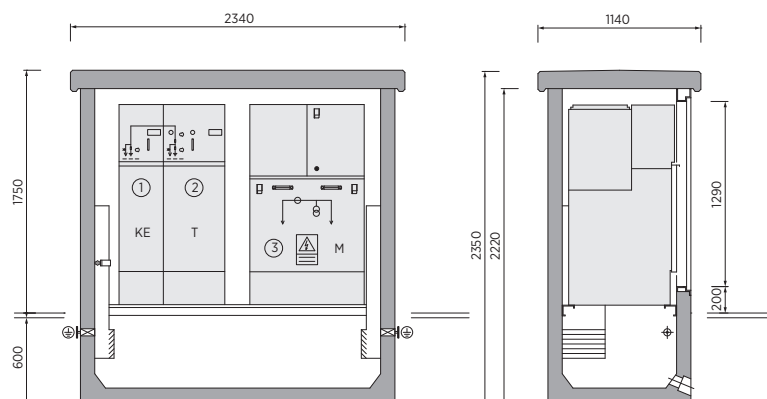


Dane techniczne obudowy

obudowa TYPU	ZKSN/P-2 (KET+MP)
elementy	korpus + dach
materiały	
korpus, dach	żelbet - monolit
drzwi i kraty wentylacyjne	alucynk/aluminium
wymiary obudowy:	
długość	2200 [mm]
szerokość	1000 [mm]
wysokość	2350 [mm]
wysokość wewnątrz obudowy	2100 [mm]
wysokość obudowy nad ziemią	1750 [mm]
głębokość posadowienia	600 [mm]
powierzchnia zabudowy	2,2 [m²]
ciężar złącza	4300 [kg]
stopień ochrony	IP 43
klasa odporności pożarowej	B
odporność ogniowa ścian pełnych i stropu	REI 120


ZKSN/P-2 (KET+MP)

Rozmieszczenie urządzeń

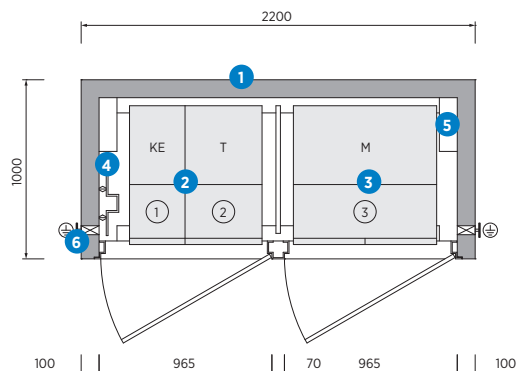

- 1 obudowa złącza
- 2 rozdzielnica SN
- 3 pole pomiarowe MP
- 4 zbiorcza szyna uziemień
- 5 kanał dekompresyjny
- 6 zacisk kontrolny uziemienia

Schemat elektryczny

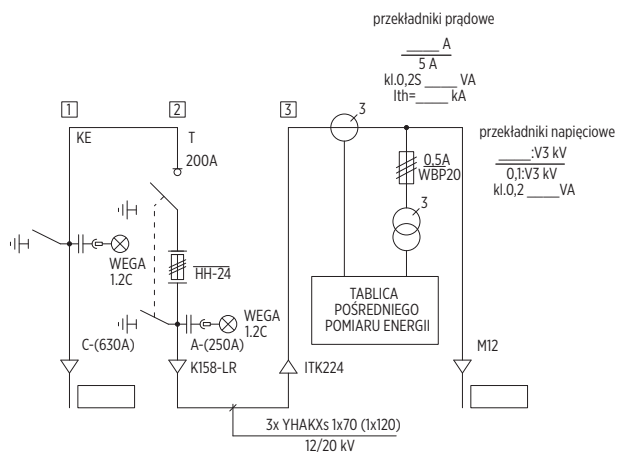

ROZDZIELNICA SN

w izolacji SF 6

typu	8DJH
konfiguracja	KET+MP *

w izolacji suchego powietrza / próżniowej

typu	XIRIA
konfiguracja	KET+MP *

* rodzaj pola

KE - pole kablowe z uziemnikiem;
T - pole transformatorowe z rozłącznikiem i uziemnikiem;
MP - pole pomiarowe z modulem tablicy licznikowej;

Elewacje





**Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Innowacyjnych "WILK"**

ul. Portowa 4a, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 67/ 256 41 53, info@pkiwilk.pl

stacje
transformatorowe

**złącza kablowe
średniego napięcia**

rozdzielnice średniego napięcia

transformatory olejowe
i żywiczne

rozdzielnice niskiego napięcia
dystrybucyjne

rozdzielnice niskiego napięcia
przemysłowe



zeskanuj, aby przejść do strony
www.pkiwilk.pl

