



OBUDOWY BETONOWE
STACJI TRANSFORMATOROWYCH
2B 25-36w/1000



2B 25-36w

z obsługą
wewnętrzną



Warianty


wspólne przedziały obsługi SN i nN

max wymiary urządzeń

rozdzielnica SN _____ max 3200 x 1000 [mm]
rozdzielnica nN _____ max 2200 x 350 [mm]
transformator _____ max 1150 x 1950 x 2000 [mm]

2B 25-36w / 1000 / 1-1


układ równoległy

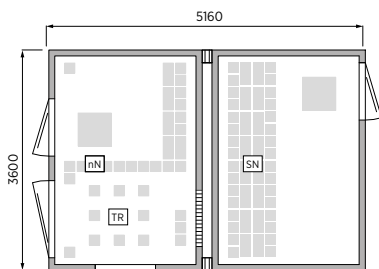

obudowa: 2x moduł B 25-36w
przedział
TR: drzwi z kratami wentylacyjnymi
+ boczna krata wentylacyjna
+ krata wentylacyjna pomiędzy
modułami
nN: drzwi z kratami wentylacyjnymi
SN: drzwi z kratami wentylacyjnymi

2B 25-36w / 1000 / 1-2

układ szeregowy

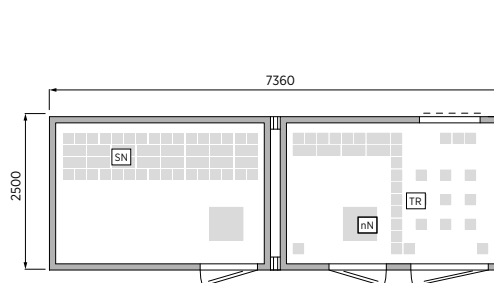

obudowa: 2x moduł B 25-36w
przedział
TR: drzwi z kratami wentylacyjnymi
+ krata wentylacyjna w przełocie
nN: drzwi z kratami wentylacyjnymi
SN: drzwi z kratami wentylacyjnymi

Dane techniczne obudowy stacji

obudowa TYPU	2B 25-36w/1000
warianty	1-1 1-2
elementy	piwnica + korpus + dach
materiały	
korpus, dach	żelbet - monolit
drzwi i kraty wentylacyjne	alucynk/aluminium
wymiary obudowy:	
długość	5160 (2500) [mm]
szerokość	3600 (7360) [mm]
wysokość	2600 [mm]
wysokość wewnątrz obudowy	2300 [mm]
wysokość obudowy nad ziemią	2800 [mm]
głębokość posadowienia	800 [mm]
powierzchnia zabudowy	18,58 [m²]
ciężar obudowy:	
korpus	2x8100 [kg]
dach	2x3900 [kg]
piwnica	2x5900 [kg]
stopień ochrony	IP 43
klasa obudowy	(10) (15) (20) ¹⁾
klasa odporności pożarowej	B
odporność ogniowa ścian pełnych i stropu	REI 120
wytrzymałość obudowy na uderzenia	20 J
wytrzymałość dachu na obciążenie	2500 N/m²
wentylacja obudowy stacji	grawitacyjna

(¹⁾ w zależności od wariantu wykonania i sposobu wentylacji obudowy stacji



**Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Innowacyjnych "WILK"**

ul. Portowa 4a, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 67/ 256 41 53, info@pkiwilk.pl

**stacje
transformatorowe**

złącza kablowe
średniego napięcia

rozdzielnice średniego napięcia

transformatory olejowe
i żywiczne

rozdzielnice niskiego napięcia
dystrybucyjne

rozdzielnice niskiego napięcia
przemysłowe



zeskanuj, aby przejść do strony
www.pkiwilk.pl

