



STACJE TRANSFORMATOROWE
DYSTRYBUCYJNE
KS 22-30w/630



KS 22-30w

z obsługą
wewnętrzną

Parametry techniczne


moc znamionowa stacji	630 kVA
częstotliwość / liczba faz	50 Hz / 3
napięcie znamionowe rozdzielnic SN / nN	max 24 kV / 0,42 kV
prąd znamionowy rozdzielnic SN / nN	630 A / max 1250 A
prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany rozdzielnic SN / nN	16 kA (1s)
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany rozdzielnic SN / nN	40 kA (1s)
klasa obudowy	(10) (15) (20) ¹⁾
klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny	IAC-B-16/1sek (IAC-AB-16/1sek) ²⁾
stopień ochrony	IP 43

(¹⁾ w zależności od wariantu wykonania obudowy stacji

(²⁾ w zależności od typu zastosowanej rozdzielnic SN

i Inne parametry po uzgodnieniu

Rozmieszczenie urządzeń

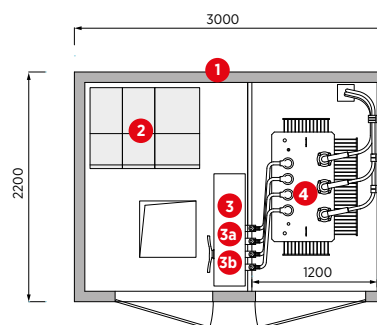


- 1** obudowa
- 2** rozdzielnica SN: **max 2200 x 800 [mm]**
- 3** rozdzielnica nN: **max 2200 x 350 [mm]**
- 3a** układ pomiarowy AMI
- 3b** szafka telemechaniki SMART-GRID
- 4** transformator: **max 1150 x 1950 x 2000 [mm]**

Elewacje



Schemat elektryczny - przykład konfiguracji stacji

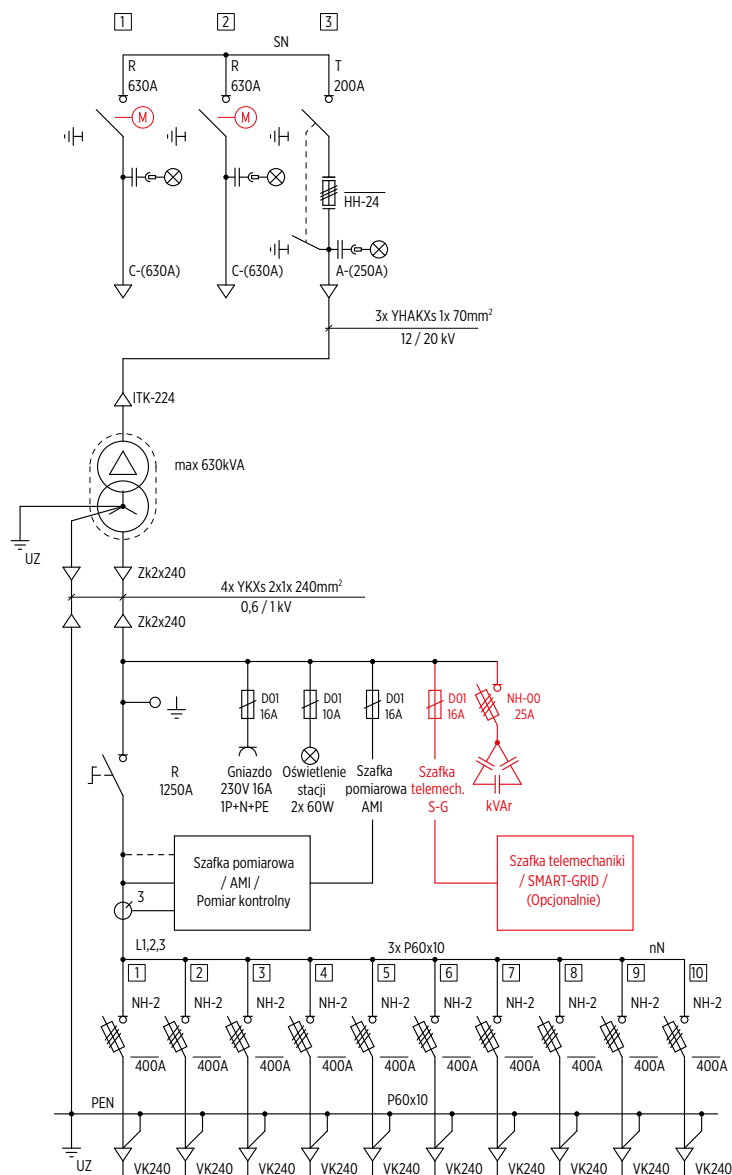

■ kolor czerwony → wyposażenie opcjonalne

Możliwości wyposażenia stacji

TRANSFORMATOR

typ / rodzaj	hermetyczny olejowy lub suchy żywiczny
moc znamionowa	max 630 kVA

ROZDZIELNICA NN

dla transformatorów o mocy max 250 kVA

typu RNTw-6, 8 / 630 / *

dla transformatorów o mocy max 630 kVA

typu RNTw-6, 8, 10 / 1250 / *

* pole zasilania

R - rozłącznik; **RB** - rozłącznik bezpiecznikowy;

Wk - wyłącznik kompaktowy;

ROZDZIELNICA SN

w izolacji SF 6

typu **8DJH, SafeRing, RM6, XIRIA**

w izolacji powietrznej

typu **SYStem-P**

konfiguracja **KT, RT ***

* rodzaj pola

K - pole kablowe;

R - pole liniowe z rozłącznikiem i uziemnikiem;

L - pole wyłącznikowe z zabezpieczeniem autonomicznym;

T - pole transformatorowe z rozłącznikiem i uziemnikiem

Dane techniczne obudowy stacji

obudowa TYPU	B 22-30w/630		
warianty	1-1	1-2	1-3 *
wymiary obudowy:			
długość	2200 [mm]		
szerokość	3000 [mm]		
wysokość	2600 [mm]		
wysokość wewnątrz obudowy	2300 [mm]		
wysokość obudowy nad ziemią	2800 [mm]		
głębokość posadowienia	800 [mm]		
powierzchnia zabudowy	6,6 [m²]		
ciężar obudowy:			
korpus	6600 [kg]		
dach	2200 [kg]		
piwnica	4500 [kg]		
stopień ochrony	IP 43		
wentylacja obudowy stacji	grawitacyjna		

* patrz katalog „Obudowy betonowe stacji transformatorowych”



**Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Innowacyjnych "WILK"**

ul. Portowa 4a, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 67/ 256 41 53, info@pkiwilk.pl

**stacje
transformatorowe**

złącza kablowe
średniego napięcia

rozdzielnice średniego napięcia

transformatory olejowe
i żywiczne

rozdzielnice niskiego napięcia
dystrybucyjne

rozdzielnice niskiego napięcia
przemysłowe



zeskanuj, aby przejść do strony
www.pkiwilk.pl

