



ZŁĄCZA KABLOWE
ZKSN/P (MP)
ŚREDNIEGO NAPIĘCIA **Z POMIAREM**



ZKSN/P (MP)




Parametry techniczne

napięcie znamionowe	24 kV
napięcie znamionowe krótkotrwałe wytrzymywane 50 Hz	50 kV
napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane 1,2/50μS	125 kV
prąd znamionowy ciągły pola liniowego i szyn zbiorczych	630 A
prąd znamionowy krótkotrwałe wytrzymywany w ciągu 1 sek	16 kA
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	40 kA
stopień ochrony od strony obsługi	IP 43
klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny	IAC-AB-16/1sek

i Inne parametry po uzgodnieniu


Wymiary

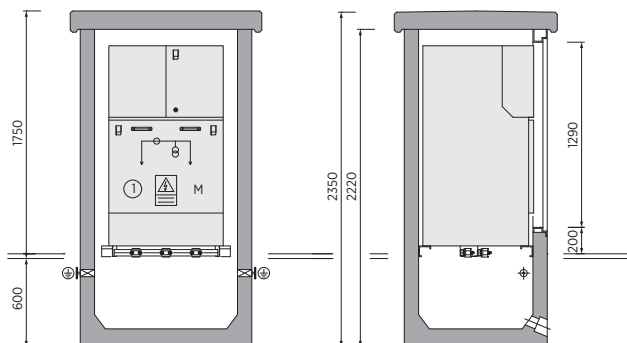

Dane techniczne obudowy


obudowa TYPU	ZKSN/P (MP)
elementy	korpus + dach
materiały	
korpus, dach	żelbet - monolit
drzwi i kraty wentylacyjne	alucynk/aluminium
wymiary obudowy:	
długość	1200 [mm]
szerokość	1000 [mm]
wysokość	2350 [mm]
wysokość wewnątrz obudowy	2100 [mm]
wysokość obudowy nad ziemią	1750 [mm]
głębokość posadowienia	600 [mm]
powierzchnia zabudowy	1,2 [m²]
ciężar złącza	2500 [kg]
stopień ochrony	IP 43
klasa odporności pożarowej	B
odporność ogniowa ścian pełnych i stropu	REI 120

Rozmieszczenie urządzeń

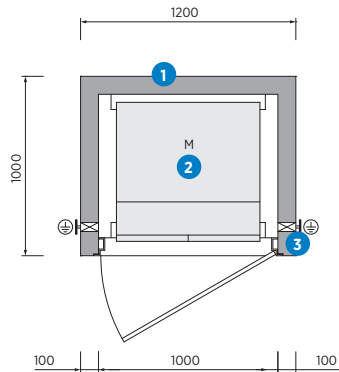

- 1 obudowa złącza
- 2 pole pomiarowe MP
- 3 zacisk kontrolny uziemienia

Schemat elektryczny

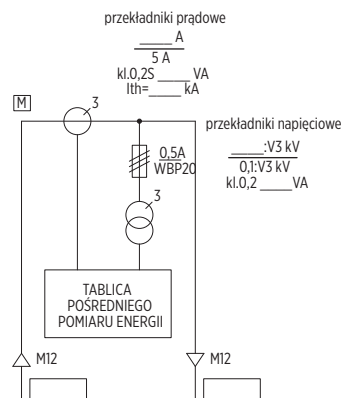


ROZDZIELNICA SN

w izolacji SF 6	
typu	8DJH
konfiguracja	MP *
w izolacji suchego powietrza / próżniowej	
typu	XIRIA
konfiguracja	MP *

* rodzaj pola
MP - pole pomiarowe z modulem tablicy licznikowej;

Elewacje

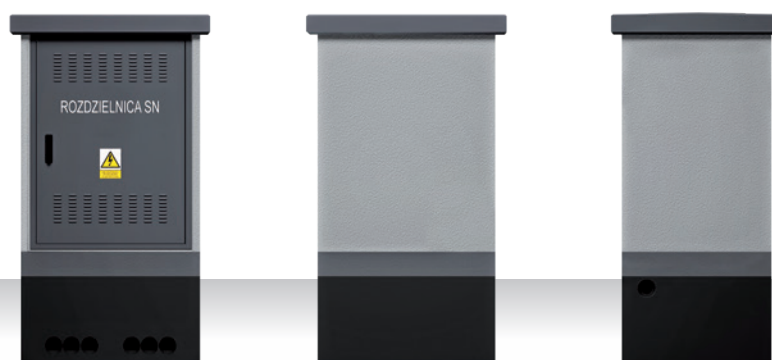



**Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Innowacyjnych "WILK"**

ul. Portowa 4a, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 67/ 256 41 53, info@pkiwilk.pl

stacje
transformatorowe

**złącza kablowe
średniego napięcia**

rozdzielnice średniego napięcia

transformatory olejowe
i żywiczne

rozdzielnice niskiego napięcia
dystrybucyjne

rozdzielnice niskiego napięcia
przemysłowe



zeskanuj, aby przejść do strony
www.pkiwilk.pl

